


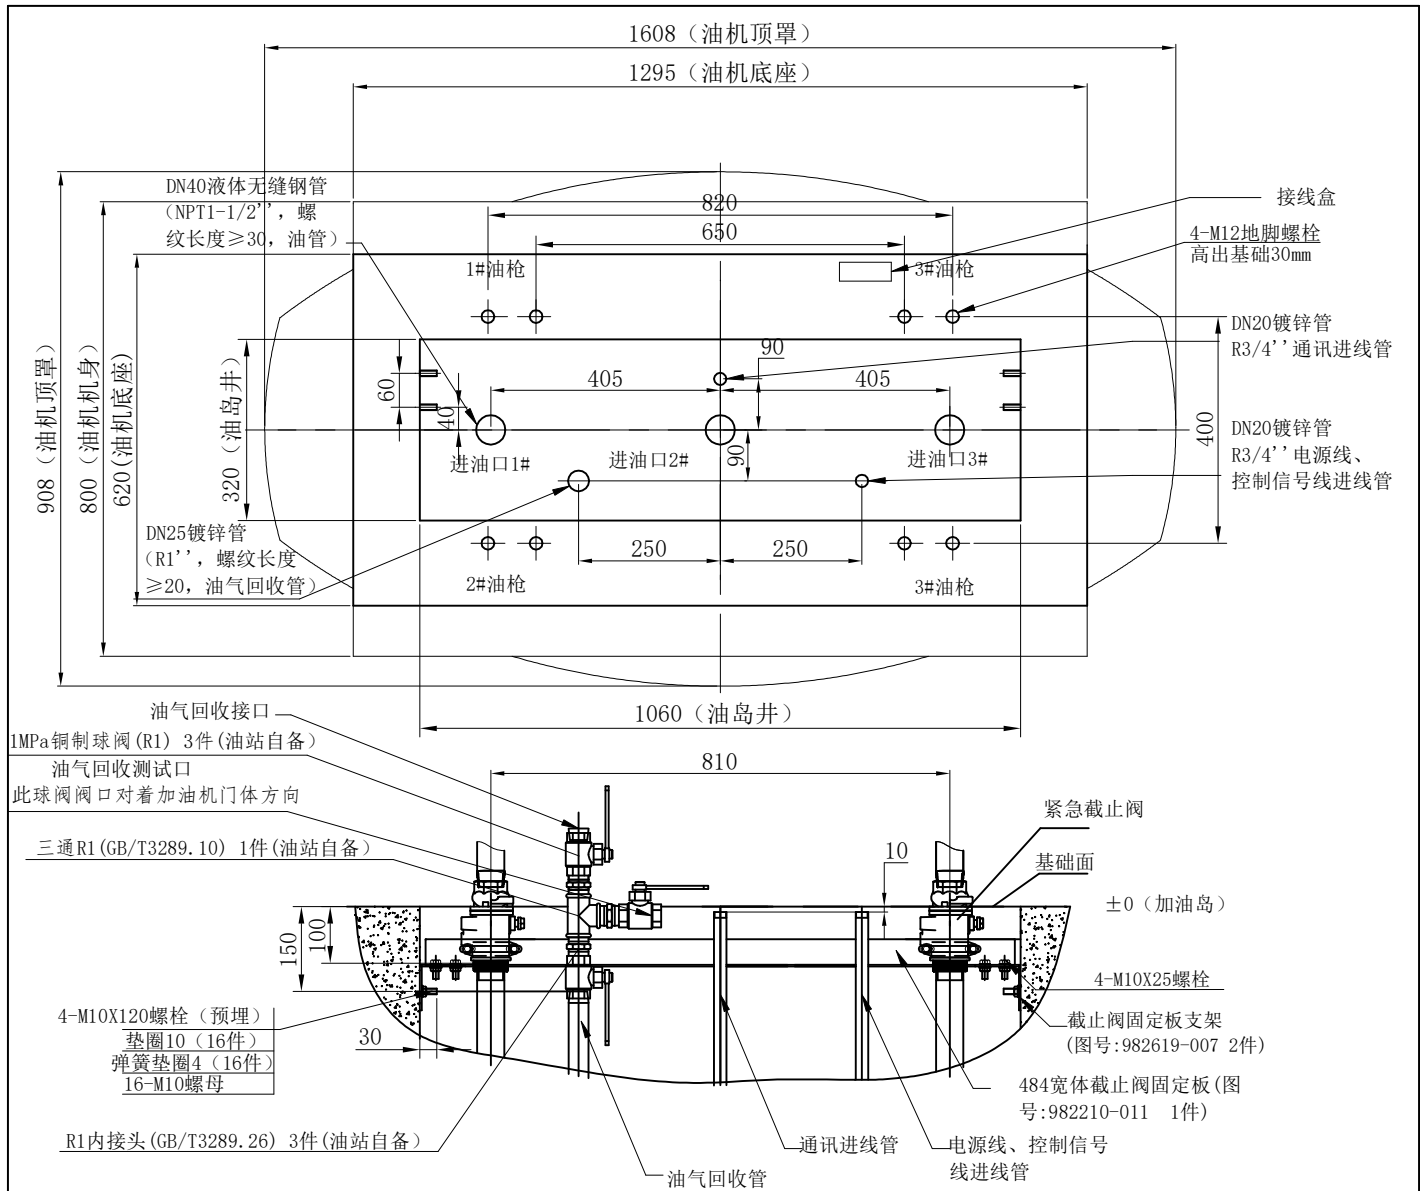

技术要求

1. 紧急截止阀U型螺栓固定端上方禁止使用任何软连接。
2. 管道密封良好，不漏油。

备注说明：加油岛地脚螺丝安装预留孔的位置，
820适用于已有加油岛更换新加油机，
650适用于新建加油岛。

						TH92三油四枪潜油泵				托肯恒山科技(广州)有限公司	
										TOKHEIM HENGSHAN	
										TECHNOLOGIES (GUANGZHOU) CO. , LTD	
标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 名	日 期					底座安装图	
Mark	Place	Zone	ECN No.	Reviser	Date						
设 计	李瑞勇	2021-1-14	审 核			图 样 标 记	数量	重量	比例	668133-100	
Drawn By			Confirmed By			Phase Mark	Qty.	Weight	Scale		
校 对			批 准			B	1				
Checked By			Approved By								
工 艺			视图投影方向 FIRST ANGLE 	尺寸单位:	mm	共 1 张 第 1 张	图纸版本号	R0			
Manuf. Chk.		图纸规格:		A4					Sheet 1 of 1 Sheets		
标准化		Size:									
Std. By											